

2018年6月15日
東海旅客鉄道株式会社

早川町内奈良田地区発生土仮置き場における工事計画等の一部更新について

中央新幹線建設に伴い、当社が事業主体として使用している山梨県南巨摩郡早川町内奈良田地区発生土仮置き場について、この度、使用期間を11月上旬～6月下旬から通年へ変更し、工事計画等を一部更新しました。

その内容について、関係地域へお知らせするとともに、2017年11月に公表した「早川町内奈良田地区発生土仮置き場における環境の調査及び影響検討の結果について（平成29年11月）」と「早川町内奈良田地区発生土仮置き場における環境保全について（平成29年11月）」を更新して、関係自治体に送付しましたのでお知らせいたします。

1. 主な更新内容

- ・ 工事の規模
- ・ 工事の概要
- ・ 工事工程
- ・ 建設機械の台数

※詳細は別紙をご覧ください

2. その他

- ・ 今回の更新に伴う影響検討の結果や環境保全措置に変更はありません。
- ・ 更新した資料については、当社のホームページに掲載します。

○追加・更新箇所の詳細

2-2 工事の規模

【更新前】

- ・面積：盛土面積約 1,200m²
- ・容量：約 4,000m³
- ・最大盛土高：約 5m

【更新後】

冬季閉鎖期間（11月上旬～6月下旬）※

- ・面積：盛土面積約 1,200m²
- ・容量：約 4,000m³
- ・最大盛土高：約 5m

マイカー規制期間（6月下旬～11月上旬）※


- ・面積：盛土面積約 600m²
- ・容量：約 1,700m³
- ・最大盛土高：約 5m

※県道 37 号線の開運トンネル（図 2-5(1)参照）以北が通行止めとなる毎年概ね 11 月上旬から翌年 6 月下旬までを「冬季閉鎖期間」、マイカー規制が実施される毎年 6 月下旬から 11 月上旬までを「マイカー規制期間」という。以下同じ。

2-3 工事の概要

【追加】

「図 2-3(2) 奈良田地区発生土仮置き場における盛土計画（マイカー規制期間）」

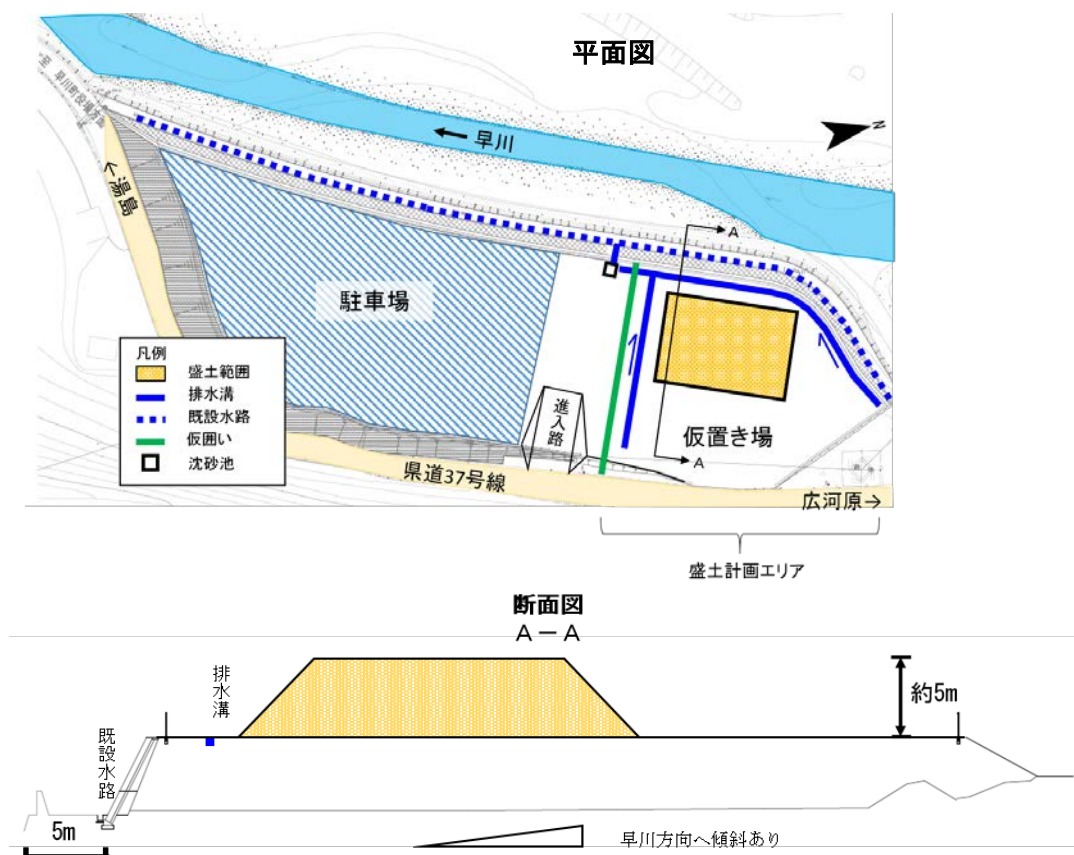

2-4 工事工程

「表 2-1 工事工程」

【更新前】

作業名	年 度 内 容	平成29年度					平成30年度						平成 31年度	平成 32年度	平成 33年度	平成 34年度	平成 35年度	平成 36年度
		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	マイカー 規制期間	11月	12月 ～3月						
準備工	進入路整備、仮設設備設置等	—																
土搬入、一時仮置き、土搬出		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	平成30年度と同様の運用				
撤去工	※2 土搬出、仮設設備撤去等																	

【更新後】

作業名	年 度 内 容	平成29年度					平成30年度												平成 31年度	平成 32年度	平成 33年度	平成 34年度	平成 35年度	平成 36年度										
		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月																
準備工	進入路整備、仮設設備設置等	—																																
段取替え工	仮囲い設置・撤去 排水溝設置・撤去 等																																	
土搬入、一時仮置き、土搬出		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
撤去工	※2 土搬出、仮設設備撤去等																																	—

「表 2-2 奈良田地区発生土仮置き場における建設機械の種類及び台数」

【更新前】

工事位置	工種	建設機械	規格	稼働台数 (台)	台数	
					最大台数/月	総台数
奈良田地区 発生土仮置き場	準備工	バックホウ	0.8m ³ 級	2	50	350
	受入工	バックホウ	0.8m ³ 級	2	50	2100
	撤去工					

【更新後】

工事位置	工種	建設機械	規格	稼働台数 (台)	台数	
					最大台数/月	総台数
奈良田地区 発生土仮置き場	準備工	バックホウ	0.8m ³ 級	2	50	50
	段取替 え工	バックホウ	0.8m ³ 級	1	10	120
	受入工	バックホウ	0.8m ³ 級	1	25	2000
	撤去工	バックホウ	0.8m ³ 級	2	50	50